



NASTRI TRASPORTATORI



Since 1908

NASTRI TRASPORTATORI ZINCATI

a struttura tralicciata in angolare. Esecuzione modulare con fiancate e traverse componibili imbullonate, per facilitare il trasporto. Carteratura completa delle testate e protezione laterale del tappeto e dei rulli lungo la passerella.

Fune a strappo di emergenza.

Passerella (ove prevista) di larghezza 600 mm **zincata**.

Tamburo di rinalzo in testata comando.

Ampia gamma di raschiatori specifici per ogni tipo di materiale.

Testata di rinvio con possibilità aggiustaggio interasse fino a 500 mm.

Tenditori a vite per tamburo - rinvio a contrappeso per nastri oltre 50 mt.

Vomere pulizia lato interno tappeto.

Riduttori e componentistica delle migliori marche. I nastri MEM soddisfano le più severe normative europee in fatto di sicurezza

GALVANIZED CONVEYOR BELTS

with a trestle structure in angle steel. Modular construction with bolted sides and cross-members to make the structure easier to transport.

Fully encased headstocks and side protection for the belt and rollers along the gangway.

Emergency pull rope.

600 mm wide **galvanized ganway** (where applicable).

Snub pulley in the driving headstock.

Wide range of specific scrapers for all types of material. Transmission head

with up to 500 mm center distance adjustment range. Screw idlers for transmission-drum with counterweights

for belts longer than 50 m.

Cleaning scraper on inner side of belt.

Reduction gears and components of the best brands.

MEM belts conform to the strictest European safety standards.

CONVOYEURS À BANDE GALVANISÉS

structure en treillis à cornières. Réalisation modulaire avec flancs et traverses en éléments boulonnés, pour faciliter le transport.

Carénage avec têtes et protection latérale de la bande et des rouleaux le long de la passerelle.

Arrêt d'urgence par câble.

Passerelle (où prévue) de 600 mm de largeur galvanisée.

Tambour de contrainte en tête commande.

Ample gamme de racleurs spécifiques pour chaque type de matériau.

Tête de renvoi avec possibilité d'ajustage de l'entraxe usqu'à 500 mm. Tendeurs à

vis pour tambour-renvoi contre-poids pour bandes de plus de 50 m.

Outil de nettoyage côté interne de la bande Réducteurs et composants des

meilleures marques. Les convoyeurs à bande MEM sont conformes aux

réglementations européennes les plus sévères en matière de sécurité

Larghezze N.T. disponibili	Widths available	Largeurs Bandes disponibles
[mm]	500 - 650 - 800 - 1000 - 1200	























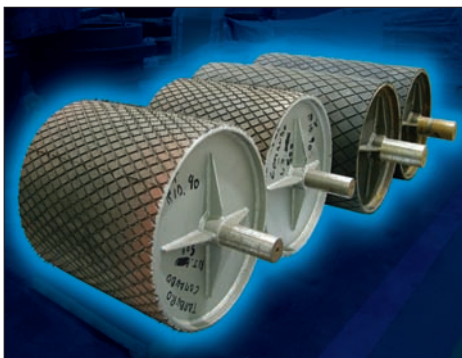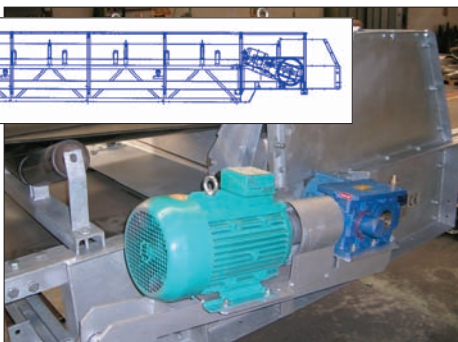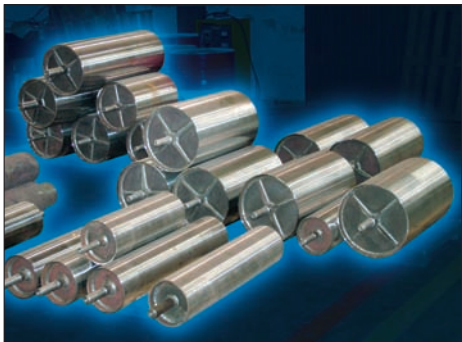

Le caratteristiche e le dimensioni sono indicative e la MEM si riserva di apportare modifiche e miglioramenti per ragioni commerciali e tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.

Features and dimensions are indicative and MEM can make changes and improvements for commercial and technical reasons at any moment and without notice.

Les caractéristiques et dimensions sont indicatives et la MEM se réserve d'apporter modifications et améliorations pour raisons commerciales et techniques en quelconque moment et sans préavis.

MEM PROGETTA E COSTRUISCE LA PIÙ VASTA GAMMA DI MACCHINE PER LA FRANTUMAZIONE DEGLI INERTI, REALIZZATE IN ITALIA

MEM Società Generale Machine Edili S.p.A.

Direzione e Stabilimento
Via R. Sanzio n° 18/20 - 20090 Segrate (Milano) Italia
Fax: 00 39 02 2136435 - E-mail: info@memitaly.com
Tel.: 00 39 02 2189 521 - www.memitaly.com

GESTIONE DI:

**IMPIANTI DI PRODUZIONE,
IMPIANTI DI TRATTAMENTO
INERTI E RECYCLING**

**PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE
INSTALLAZIONE
ASSISTENZA - RICAMBI**

