



UNIVERSAL HP



Since 1908

CRIBLES VIBRANTS INCLINÉS


Cribles vibrants inclinés à haute capacité et grande gamme d'usage. Appuis sur spéciaux ressorts ou amortisseurs en caoutchouc. Facilité de réglage de l'amplitude d'oscillation. Groupe générateur complètement démontable. **Lubrification à huile des roulement à billes.**

INCLINED VIBRATING SCREENS

Inclined vibrating screens. High efficiency. With large range use. Support on special springs or rubber shock-absorbers. Easy regulation of vibration amplitude. Generator unit completely dismantable. **Bearings oil lubrication.**


VAGLI VIBRANTI INCLINATI

Vagli vibranti inclinati ad alta efficienza con vasta gamma di utilizzo. Appoggi su speciali molle o tamponi in gomma. Facilità di regolazione dell'ampiezza di oscillazione. Gruppo generatore completamente smontabile. **Lubrificazione ad olio dei cuscinetti.**

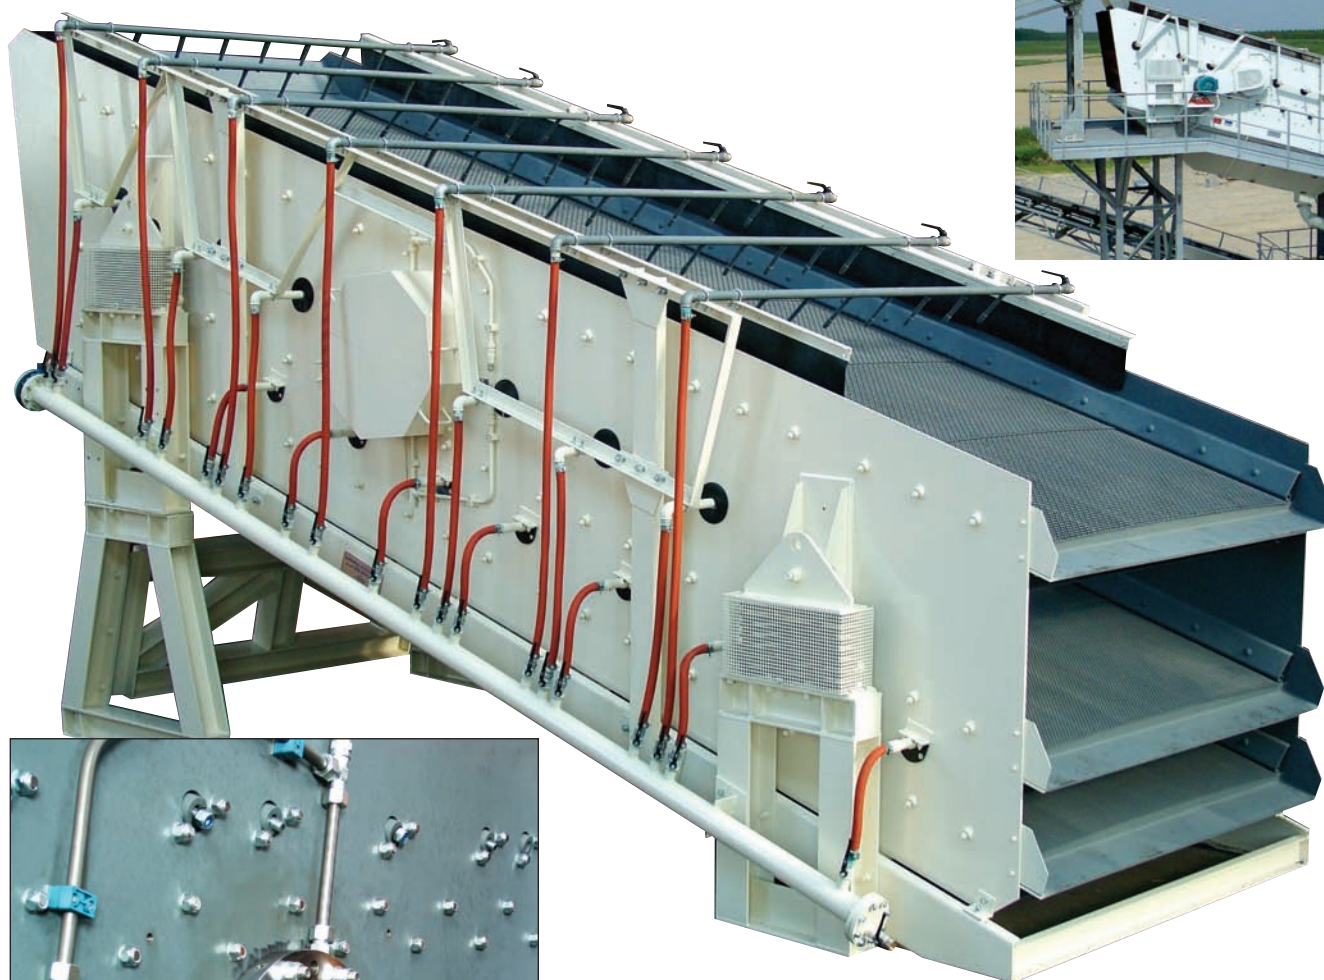






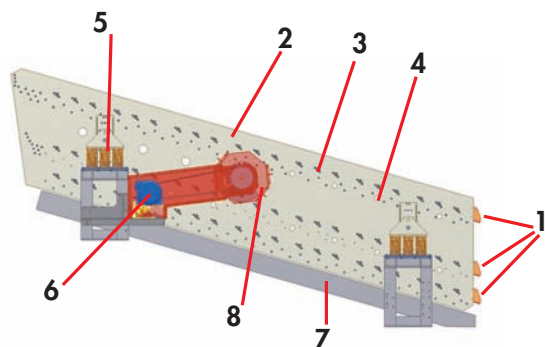

Legenda

1	PIANI VAGLIANTI	SCREENS DECKS	ÉTAGES VIBRANTS
2	CASSA VIBRANTE	VIBRATING FRAME	CAISSE VIBRANTE
3	BULLONI FISSAGGIO RETI	BOLTS TO FIX NETS	BOULONS DE FIXATION GRILLAGES
4	BULLONI FISS. PIANI VAGLIANTI	BOLTS TO FIX SCREENS DECKS	BOULONS DE FIXATION ETAGES
5	MOLLE	SPRINGS	RESSORTS
6	MOTORE	MOTOR	MOTEUR
7	TELAIO DI BASE	BASE FRAME	CHÂSSIS DEL LA MACHINE
8	MASSE ECCENTRICHE	EXCENTRIC MASS	MASSES EXCENTRIQUES

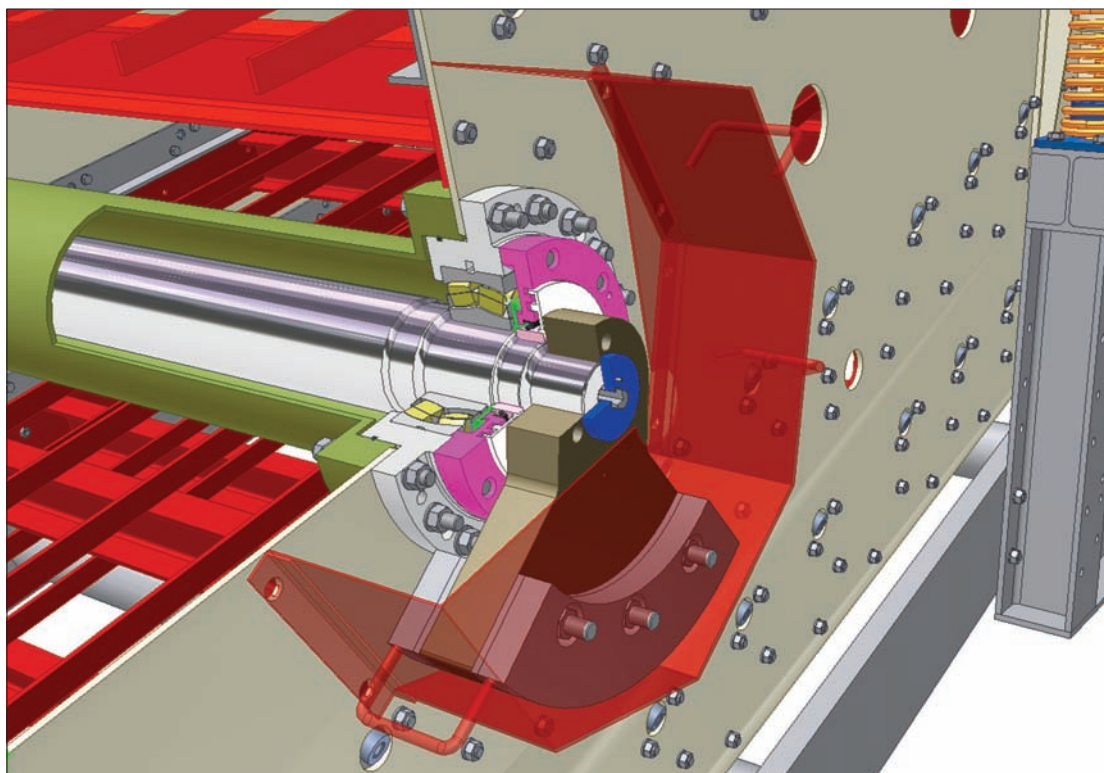

Modello	Dimensione piano vagliante	Portata Max. consigliata	Pezzatura Max. di alimentazione	Potenza installata	Foratura massima 1° piano	Peso
Type	Screen deck dimension	Max. capacity suggested	Max. feed size suggested	Installed power	Max. drilling first deck	Weight
Modèle	Dimension des étages criblant	Capacité Max. conseillable	Granulometrie Max. conseillée	Puissance installée	Passage Max. première etage	Poids
	[mm]	[ton/h]	[mm]	[kW]	[mm]	
1800 2 piani	1.800 × 5.000	550	280	18,5	150	7.800
1800 3 piani	1.800 × 5.000	550	280	18,5	120	8.600
2100 2 piani	2.100 × 6.000	690	280	22	150	10.200
2100 3 piani	2.100 × 6.000	690	280	22	120	11.200
2100 4 piani	2.100 × 6.000	720	280	37	100	12.000
2250 2 piani	2.250 × 7.000	750	280	30	150	11.100
2250 3 piani	2.250 × 7.000	750	280	30	120	12.200

Le caratteristiche e le dimensioni non sono impegnative e la MEM si riserva di apportare modifiche e miglioramenti per ragioni commerciali e tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.

Features and dimensions are not engaging and MEM can make changes and improvements for commercial and technical reasons at any moment and without notice.

Les caractéristiques et dimensions ne sont pas obligantes et la MEM se réserve d'apporter modifications et améliorations pour raisons commerciales et techniques en quelconque moment et sans préavis.

MEM PROGETTA E COSTRUISCE LA PIÙ VASTA GAMMA DI MACCHINE PER LA FRANTUMAZIONE DEGLI INERTI, REALIZZATE IN ITALIA

MEM Società Generale Macchine Edili S.p.A.

Direzione e Stabilimento

Via R. Sanzio n° 18/20 - 20090 Segrate (Milano) Italia

Fax: 00 39 02 2136435 - E-mail: info@memitaly.com

Tel.: 00 39 02 2189 521 - www.memitaly.com

GESTIONE DI:

IMPIANTI DI PRODUZIONE,
IMPIANTI DI TRATTAMENTO
INERTI E RECYCLING

PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE
INSTALLAZIONE
ASSISTENZA - RICAMBI

